

Przyłbica spawalnicza S777

Przyłbica spawalnicza **S777** przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem UV/IR.


- Automatyczny filtr spawalniczy z regulowanym stopniem zaciemnienia od 9 do 13 DIN.
- Płynna regulacja czułości filtra.
- 3-stopniowa regulacja opóźnienia w rozjaśnieniu.
- Funkcja „grind”, umożliwia wykonywanie prac szlifierskich bez konieczności zdejmowania przyłbicy.



Model	S777
Klasy optyczne wg EN 379:2003 + A1:2009	1/2/1/1
Pole widzenia	98 x 43 mm
Ilość czujników detekcji	2
Stopień zaciemnienia jasny	4
Zakres regulacji zaciemnienia	9-13
Regulacja stopnia zaciemnienia	Zewnętrzna
Regulacja opóźnienia	Tak / płynna
Regulacja czułości	Tak / płynna
Funkcja „grind”	Tak
Czas zaciemnienia	0,000033 sek. (w temp 55°C)
Czas rozjaśniania	0,25-0,8 sek.
Źródło zasilania	Ogniwa słoneczne - brak wymiennych baterii
Gwarancja	1 rok

Model przyłbicy spawalniczej	Nr katalogowy
S777 niebieska	72 00 982000
S777 czarna	72 00 982001
S777 eagle	72 00 982002
S777 fire	72 00 982003
S777 alien	72 00 982004

L.p.	Akcesoria	Nr katalogowy
1	Nagłowie do przyłbicy spawalniczej S777	72 00 982011
2	Opaska przeciwpotna do przyłbicy spawalniczej S777	72 00 982012
3	Wewnętrzna szybka ochronna poliwęglanowa 105x45 mm do przyłbicy spawalniczej S777	72 00 982005
4	Zewnętrzna szybka ochronna poliwęglanowa 114x89 mm do przyłbicy spawalniczej S777	72 00 982006

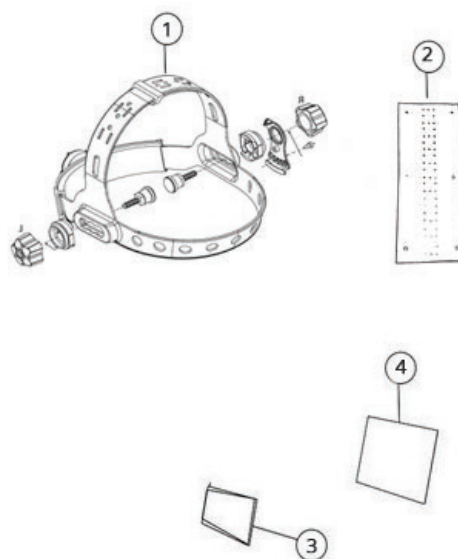

Opisy, cechy, aplikacje i zdjęcia podane są tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych modyfikacji.

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

www.rywal.eu

RYWAL RHC